DIN 125 A - sim. ISO 7089
Plain washers
type A without chamfer

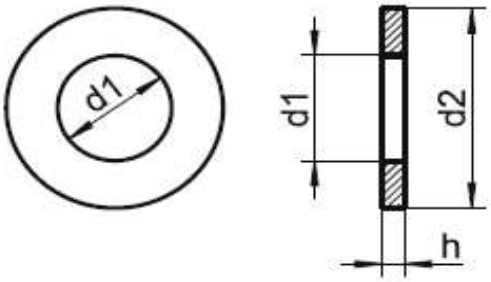

d1	for	d2	h	Grade	SU
1,7	M1,6	4,0	0,3	▲●	1000
1,8	M1,7	4,5	0,3	▲●	1000
2,2	M2	5,0	0,3	▲●	1000
2,5	M2,3	6,0	0,5	▲●	1000
2,7	M2,5	6,0	0,5	▲●	1000
2,8	M2,6	7,0	0,5	▲●	1000
3,2	M3	7,0	0,5	▲●	1000
3,7	M3,5	8,0	0,5	▲●	1000
4,3	M4	9,0	0,8	▲●	1000
5,3	M5	10,0	1,0	▲●	1000
6,4	M6	12,0	1,6	▲●	1000
7,4	M7	14,0	1,6	▲●	1000
8,4	M8	16,0	1,6	▲●	1000
10,5	M10	20,0	2,0	▲●	500
13,0	M12	24,0	2,5	▲●	500
15,0	M14	28,0	2,5	▲●	200
17,0	M16	30,0	3,0	▲●	200
19,0	M18	34,0	3,0	▲●	200
21,0	M20	37,0	3,0	▲●	200
23,0	M22	39,0	3,0	▲●	100
25,0	M24	44,0	4,0	▲●	100
28,0	M27	50,0	4,0	▲●	50
31,0	M30	56,0	4,0	▲●	25
34,0	M33	60,0	5,0	▲●	25
37,0	M36	66,0	5,0	▲●	10
40,0	M39	72,0	6,0	▲●	10
43,0	M42	78,0	7,0	▲●	10
46,0	M45	85,0	7,0	▲●	10
50,0	M48	92,0	8,0	▲●	10
52,0	M50	92,0	8,0	▲●	10
54,0	M52	98,0	8,0	▲●	10

■ A1 / ▲ A2 / ● A4 | SU: Sales unit | All measurements in mm | Other dimensions on request.
Example item no. 125-2-8,4 DIN 125 - A2 - Ø 8,4mm - form A